Nordic Universal.
Fiche technique.

BERRY ALLOC

	Contient	m²	ft²	poids
1 paquet Nordic Universal	4 lames	2,24m²	24,10 ft²	21,0 kg
1 palette Nordic Universal	39 paquets	87,33 m²	940,03 ft²	855,8 kg

Spécifications

Dimensions	2413 x 232 mm
Épaisseur totale	10,2 mm
Chanfreins	4 micro
Système Loc	NordLoc
Classe d'usage selon Norme Européenne EN10874	23 usage domestique intense
	34 usage commercial intense
Garantie résidentielle / commerciale	Consultez les conditions de garantie sur Document Centre berryalloc.com

Composition

Parement	AC6, Stratifié haute pression, imprégné de mélamine et de résine phénolique
Âme	Panneau de fibres haute densité résistant à l'eau (+950 kg/m³)
Contreparement	Papier d'équilibrage technique

Résultats des test

	Norme	Résultats
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC6 (IP 8500)
Résistance aux chocs	EN 13329	petite bille : ≥ 120 mm - grande blle ≥ 1600 mm
Gonflement en épaisseur	ISO 24336	max. 8%
Résistance à l'eau	ISO 4760	à vie (selon conditions de garantie)
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl -S1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	E1
Résistance au glissement	EN 13893 EN 16165:2021-10	DS WSOT : PTV WET 36+ MWG : PTV WET 25-35
Densité	EN 323	950 kg/m³
Résistance aux taches	EN 438.2.26	5 (groupes 1+2) ; 4 (groupe 3)
Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Aucun endommagement avec des roulettes dures de type H à 25 000 tours
Résistance thermique sans sous-couche	ISO 8302 (EN 12664 / EN12667)	0,072 m²K/W – Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur berryalloc.com

high pressure floors.

EN 14041 · CE · UKCA 20 22 · Alloc AS, Fiboveien 26, 4580 Lyngdal, Norway · NB 0766 Laminate floor covering for indoor use · www.berryalloc.com

PEFC · Promoting Sustainable Forest Management · PEFC/03-31-89 · www.pefc.org

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C


23 34

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1

Nordic Universal.
Fiche technique.

BERRY ALLOC

Comment est fait votre sol haute pression?

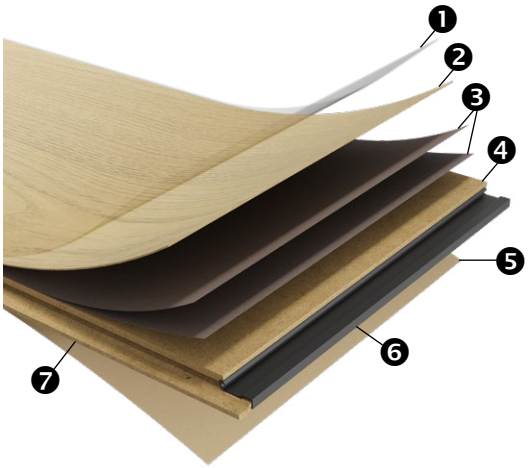

1. AC6 overlay / Classe 34
2. Papier décor imprégné
3. Papier Kraft imprégné (2 couches)
4. Panneau HDF résistant à l'eau
5. Contrebalancement
6. Côté court NordLoc
7. Côté long DuoLoc

high pressure floors.