Ocean 8 XL.
Fiche technique.

BERRY ALLOC

	contient	m^2	ft^2	poids
1 paquet Ocean 8 XL	6 lames	2,95 m^2	31.72 ft^2	21,1 kg
1 palette Ocean 8 XL	54 paquets	159,14 m^2	1712.92 ft^2	1159 kg

hydro+

spécifications

Dimensions	2038 x 241 mm
Épaisseur totale	8 mm
Chanfreins	4
Système loc	PentaLoc
Classe d'usage selon Norme Européenne EN 10874	23 usage domestique intense
	33 usage commercial intense
Garantie résidentielle/ commerciale	Consultez les conditions de garantie sur Document Centre berryalloc.com

composition

Parement	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.
Âme	Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF) avec technologie Hydro+.
Contreparement	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.

résultats des tests

Résistance à l'abrasion	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥ 6000)
Résistance aux chocs	EN 17368/EN 13329	petite bille : ≥ 70 mm - grande bille(*) : ≥ 750 mm
Gonflement en épaisseur	ISO 24336	12% (exigence ≤ 15%)
Résistance à l'eau	ISO 4760	jusqu'à 100 heures
Résistance au feu	EN 13501-1	Cfl-S1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	E1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Densité	EN 323	900 kg/m^3
Résistance aux taches	EN 438	5 (groupes 1+2) ; 4 (groupe 3)
Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	aucun endommagement avec des roues de type W, 20.000 cycles
Résistance thermique combinée avec une sous-couche BerryAlloc	ISO 8302	0,08 m^2K/W – Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com.

(*) testé avec sous-couche Excellence Go 60

EN 14041
CE 23 DOP 170-DPLA23-1 | UKCA 23 DOC UK 170-DPLA23-1
Berryalloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
NB 1161
Laminate floor covering for use within building
www.berryalloc.com

PEFC Certified
laminate flooring from sustainably managed forests and controlled sources
PEFC
PEFC/07-31-229
www.pefc.be

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

23
33


RAKENNUSTIETO · EMISSION CLASSIFICATION · M1

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

FDES VÉRIFIÉE inies

laminate.

Comment est fait votre stratifié ?

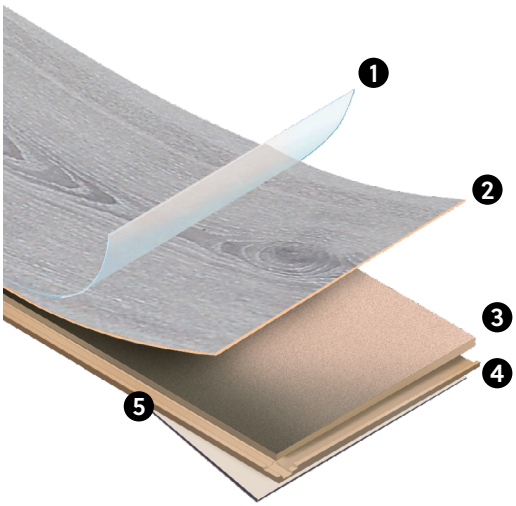

1. Une **couche supérieure** qui détermine la solidité et la résistance de votre sol
2. Un **papier décor** pour le design des motifs
3. Une âme centrale en **panneau de fibres haute densité** (HDF)
4. Un **contrebalancement** pour stabiliser et protéger le noyau HDF
5. Un revêtement déperlant **hydro+***

(*) Disponible sur nos gammes Ocean+, Chateau+ et Riviera Pro.

laminate.