Ocean 12 XL.
Technische fiche.

BERRY ALLOC

	inhoud	m^2	ft^2	gewicht
1 pak Ocean 12 XL	4 planken	1,96 m^2	21.15 ft^2	21,1 kg
1 pallet Ocean 12 XL	54 pakken	106,09 m^2	1141.94 ft^2	1159 kg

hydro+

specificaties

Afmetingen	2038 x 241 mm
Totale dikte	12 mm
Groeven	4
Locksysteem	PentaLoc
Gebruiksklasse volgens europese norm EN 10874	23 intensief residentieel gebruik
	33 intensief commercieel gebruik
Residentiële/Commerciële garantie	Voor de garantievoorwaarden, bezoek ons Document Centre op berryalloc.com.

samenstelling

Toplaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
Kern	Vochtresistente hoge densiteit vezelplaat (HDF) behandeld met hydro+ waterafstotende technologie.
Tegenlaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.

testresultaten

Slijtvastheid	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥ 6000)
Impactweerstand	EN 17368/EN 13329	kleine bal: ≥ 70 mm - grote bal(*): ≥ 750 mm
Zwelling	ISO 24336	12% (vereiste ≤ 15%)
Waterbestendigheid	ISO 4760	tot 100 uur
Vuurresistentie	EN 13501-1	Cfl-S1
Formaldehyde emissie	EN 717-1	E1
Slipweerstand	EN 13893	DS
Densiteit	EN 323	900 kg/m^3
Vlekbestendigheid	EN 438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
Effect van een meubelpoot	EN ISO 16581	geen schade (poottype 0)
Effect van een bureaustoel op wielen	EN ISO 4918	geen schade met wieltype W, 20.000 cycli
Thermische weerstand met BerryAlloc onderlaag	ISO 8302	0,12 m^2K/W – Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde plaatsingsinstructies op www.berryalloc.com.

(*) getest met Excellence Go 60 ondervloer

EN 14041
CE 23 DOP 170-DPLA23-1
UKCA 23 DOC UK 170-DPLA23-1
Berryalloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
NB 1161
Laminate floor covering for use within building
www.berryalloc.com

PEFC
PEFC/07-31-229
PEFC Certified
laminate flooring from sustainably managed forests and controlled sources
www.pefc.be

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

23
33


RAKENNUSTIETO · EMISSION CLASSIFICATION · M1

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

FDES VÉRIFIÉE inies

laminate.

Waaruit bestaat een laminaatvloer?

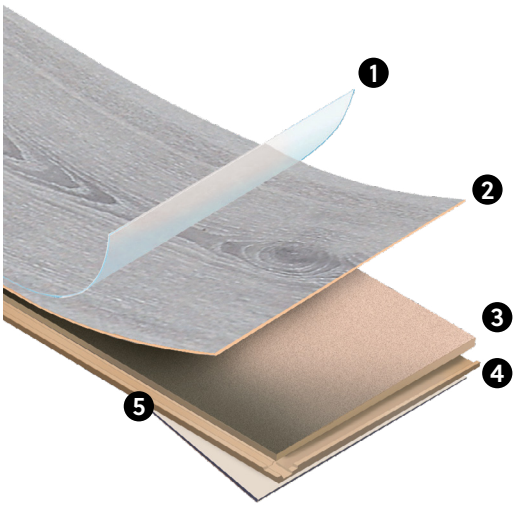

1. Een **deklaag** die de sterkte en weerstand van je vloer bepaalt
2. **Decorpapier** voor het design
3. Een **waterbestendige kern van HDF** (High Densiteit Fibreboard)
4. Een **tegenlaag** om de kernvan HDF te stabiliseren en beschermen
5. De **hydro+** waterafstotende coating*

(*) Beschikbaar voor onze Ocean+ en Chateau+ collecties.

laminate.